

もっと便利に。もっと手軽に。
世界中、いつでもどこでも。

iMESH IM-550



多彩な機能であらゆるシーンをサポート

一斉同報通話

無線と同じ通話方式（半二重通話）
で一斉同報



グループ通話・チャンネル通話

サーバーにグループを作成して
チーム内での情報共有



動態管理対応

動態管理システム『モバロケ』にて端
末位置情報の一覧表示や、特定端末の
移動履歴をブラウザで参照可能



システム連携

IP無線システム『ボイスパケット
トランシーバー』との通話が可能



IP電話対応

IP電話対応で固定電話やスマートフォ
ンとの通話が可能



テキストメッセージ

通話が難しい環境でもテキストメッ
セージで連絡が可能



写真/動画送受信

カメラで撮影した画像/動画を送信
携帯内のデータも送信可能



防水・防塵性能

防水・防塵性能は安心のIP68




日本で最も実績のある業務用IP無線機です



- ☑ 免許不要
- ☑ 免許従事者不要
- ☑ **通話エリアは日本全国**
- ☑ 遠隔での設定変更が可能
- ☑ 位置情報管理も可能 (option)

携帯電話ネットワークを活用した業務用無線機。**基地局設備不要、エリアカバー、音声品質**が従来の業務用無線機から飛躍的に向上し2009年の販売開始以降、多くの物流事業者様や公共交通事業者様が採用。

スマートフォン向けアプリと新型ハンディ端末では、音声通話と動態管理の基本機能に加え、**テキストメッセージや静止画・動画の送信機能**を追加。また**無線LAN環境**での利用も可能となるため、利便性がさらに向上しました。

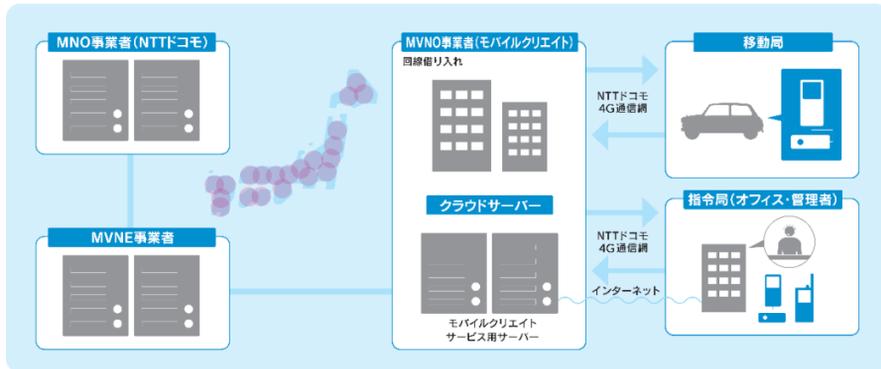

Point

全国で10万局を超える導入実績
災害発生時の安否確認にも役立ちます

【IM-550 主な仕様】

※一部仕様が異なる可能性があります

本体サイズ	139 x 62 x 17.4 mm
重量	182g
ディスプレイ	2.6インチ HVGA (320 X 432) 静電容量式マルチタッチパネル
通信方式	4G / 3G
カメラ	内側：200万画素、外側：800万画素 (フラッシュ搭載)
GNSS	GPS / GLONASS (A-GPS搭載)
無線LAN	IEEE 802.11.b/g/n
Bluetooth	Version 4.1 (BLEサポート) 利用可能プロファイル：A2DP、HFP、FTP、SPP、GATT、GAVDP
使用可能時間	約20時間
動作温度	-20℃～60℃
防水防塵性能	IP68

オプション品

※オプション品は予告なく変更する可能性があります

イヤークanal型イヤホンマイク

騒音の大きい場所での会話がクリアに伝わる
独自技術を採用したイヤホンマイク



SF α
(SoundFit_SF α)

(ヘッドセット)

電源：60mAh/3.6V内蔵充電式リチウムイオン電池
通信方式：Bluetooth標準規格V4.2+BDR/EDR
最大通信距離：見通し距離約10m
対応Bluetoothプロファイル：HFP/HSP/A2DP/SPP
充電時間：約1時間
電池持続時間 (連続通話時間)：約3時間
電池持続時間 (待受け時間)：約60時間
充電方法：携帯型充電器にヘッドセットを接続



クレードル充電器

サイズ(奥行×幅×高さ)：35.0×20.25×1.0
動作温度：0℃～40℃(全負荷/通常運転)
保管温度：-20℃～80℃
相対湿度：5%(0℃)～90%(40℃)
入力電圧(電流)：5.0V±5%(最大2.0A)
出力電圧(電流)：- 5.0V±5%(1.0A max)



ベルトクリップ

サイズ(奥行×幅×高さ)：
150.9×37×67.2
・着脱が簡単
・用途に合わせて使用可能な回転式



ハンドマイク

重量：205g
バッテリー：3.7V 1000mAh Liポリマー
作業時間：8時間以上
IPグレード：IP56
スピーカーのサイズとインピーダンス：
1KHzで40mmn/ 8オーム ±15%
最大入力：1.5W (1分間)



PTTイヤホン

操作(保管)温度：- 5℃～40℃
(-20℃～65℃)
インピーダンス：1KHzで32Ω ±15%
感度：1000Hzで107 ±3dB S.P.L
周波数範囲：20～20,000Hz
定格電力：3mV
最大出力：10mV

開発・製造元

モバイルクリエイイト株式会社

本社
〒870-0823大分県大分市東大道2丁目5番6号 TEL 097-576-8181 FAX 097-576-8182
東京営業所／関西営業所／福岡営業所

www.mcinc.jp

お問い合わせは